

Underliggande konstruktion

Luftspalt med stående träläkt min 20x70 mm
CC träläkt max 600

Capaboard Fasadskiva

Putsskikt med armeringsväv 650/110
Ev. primer och ytputs

Knauf W-tape alt. 3M All Weather 8067


Ventilerat Insektsskydd

Startlist Vento E

Vattentätthet

Plåt

Sockelisolering

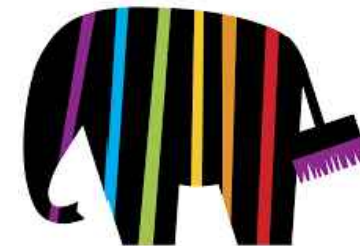

CAPAROL

Capatect VENTO E

ISOLERAD SOCKEL
VERTIKALT SNITT
TRÄLÄKT

Ritning VE 001

Skala 1:5

Rev. 2017-08-10

Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter.

© DAW Nordic AB