

Underliggande konstruktion

Luftspalt min 20 mm

Capaboard Fasadskiva

Putsskikt med armeringsväv 650/110
Ev. primer och ytputs

VFL Stålprofil 70/25


Knauf W-tape alt. 3M All Weather 8067

Startlist Vento E

Vattentätthet

Plåt

Sockelelement (min. 200 mm enl. BBR)

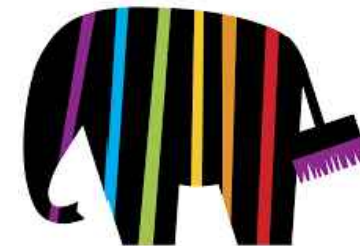

CAPAROL

Capatect VENTO E

ISOLERAD SOCKEL
VERTIKALT SNITT
VFL

Ritning VFL 001

Skala 1:5

Rev. 2017-08-09

Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter.

© DAW Nordic AB