

Disbopox 442 Golvepoxi

Tvåkomponent epoxifärg för betonggolvet och hårdasfalt inomhus.




Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Betonggolvet och hårdasfalt inomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Diffusionsöppen ■ Slitstark
Förpackningsstorlekar	5 kg 10 kg
Kulörer	Ljusgrå Bas 1 Bas 2 Bas 3 Går att bryta i ett stort antal kulörer.
Glans	60, blank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Epoxiharts
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/j): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig att användas i garage, tvättstugor, lager- och produktionslokaler med lättare belastning.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya betonggolvet blåstras eller slipas för att avlägsna betonghud. På golvet tidigare målade med enkomponent golvepoxi skall färgen avlägsnas. Väl förankrad epoxifärg slipas till helt matt yta.</p> <p>Färg och härdare blandas 84:16 viktdeklar. Blandas, med omrörare max 400 v/min, tills blandningen antagit en jämn färgton. Håll över färgen i en annan burk och fortsätt att blanda i en minut. Används inom 90 minuter.</p> <p>Stryk Disbopox 442 två gånger. Förtunnas vid första strykning med upp till 20% vatten beroende på underlag och appliceringsförutsättningar. Vid +23°C och 50% RF skall påföljande behandling utföras 16-48 timmar efter första strykningen.</p>
----------------	---

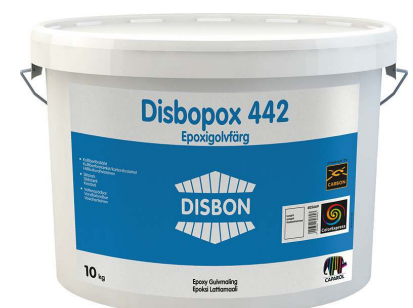

	Luft- och golvtemperatur skall vara mellan +10°C och +30°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80%. Golvtemperaturen skall alltid vara minst 3°C över daggpunkten.
Förtunning	Förtunnas vid första strykning med upp till 20% vatten beroende på underlag och appliceringsförutsättningar.
Förbrukning	5-6 m ² /kg
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min +10°C och max +30°C på underlag, material och omgivande luft. Max RF 80%. Övermålningsbar: 16 timmar Belastningsbar: 3 dygn Genomhärdad: 7 dygn
Verktyg	Påföres med pensel eller rulle.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Sörj för god ventilation. Läs och följ skyddsföreskrifter noga. Lagringstid ett år.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.