

Fönster

Säkerställ lutning mot luftspalt. Regel sågas 15°

Knauf W-tape alt. 3M All Weather 8067

Fönsterbleck enl. AMA-Hus med putsankantning

Perforerat Underbleck


Capatect Fogband 600 3-7/10mm

Putsskikt med armeringsväv 650/110
Ytputs och ev. primer

Capaboard Fasadskiva

VFL Stålprofil 70/25

Underliggande konstruktion

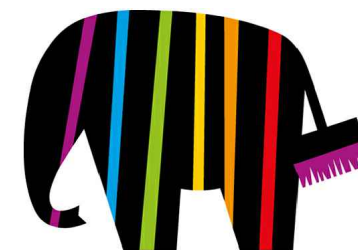

CAPAROL

**Capatect
VENTO E**

FÖNSTER
PERFORERAT UNDERBLECK
VFL

Ritning VFL 002D

Skala 1:5

Rev. 2022-02-23

Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter.

© DAW Nordic AB