


ALTERNATIV FÖRSÄNKT
INFÄSTNING

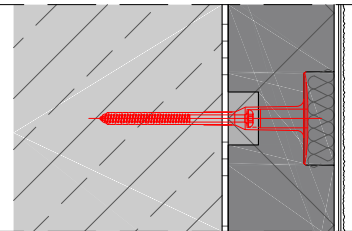

Homogen EPS C80 70mm (Helklistrad)
Lutning för avrinning min 1:40
Utdrag från karm min 100mm

Capatect Infästningplugg
(beroende på underlag)

Fönster

Plåt

EPS Duo C80
1200x600x70mm

Putsskikt med
armeringsväv 650/110
Ev. primer och ytputs



**Capatect
DUO**

MONTAGE

Ritning DUO 013B
Skala 1:20 (Detail 1:5)

Rev. 2017-07-25

Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter.

© DAW Nordic AB